


DRS行走轮箱型号规格-车轮组行走轮箱-产品中心

产品标题	DRS行走轮箱型号规格
产品图片	
公司名称	麦轮聚氨酯制品(昆山)有限公司
公司地址	江苏省苏州市昆山市横长泾路555号蒲公英科创产业园C栋
官方网站	https://www.agv-mecanum.com
联系电话	199 4189 8659 (微信同号)

产品详情

我们拥有德国进口行走轮箱型号规格

来匹配行走驱动系统，搭配SEW减速电机，设计简单，安装、维护方便，可搭配德马格起重机配套使用，主要尺寸为：112/125/160/250/315/400等，支持定制。

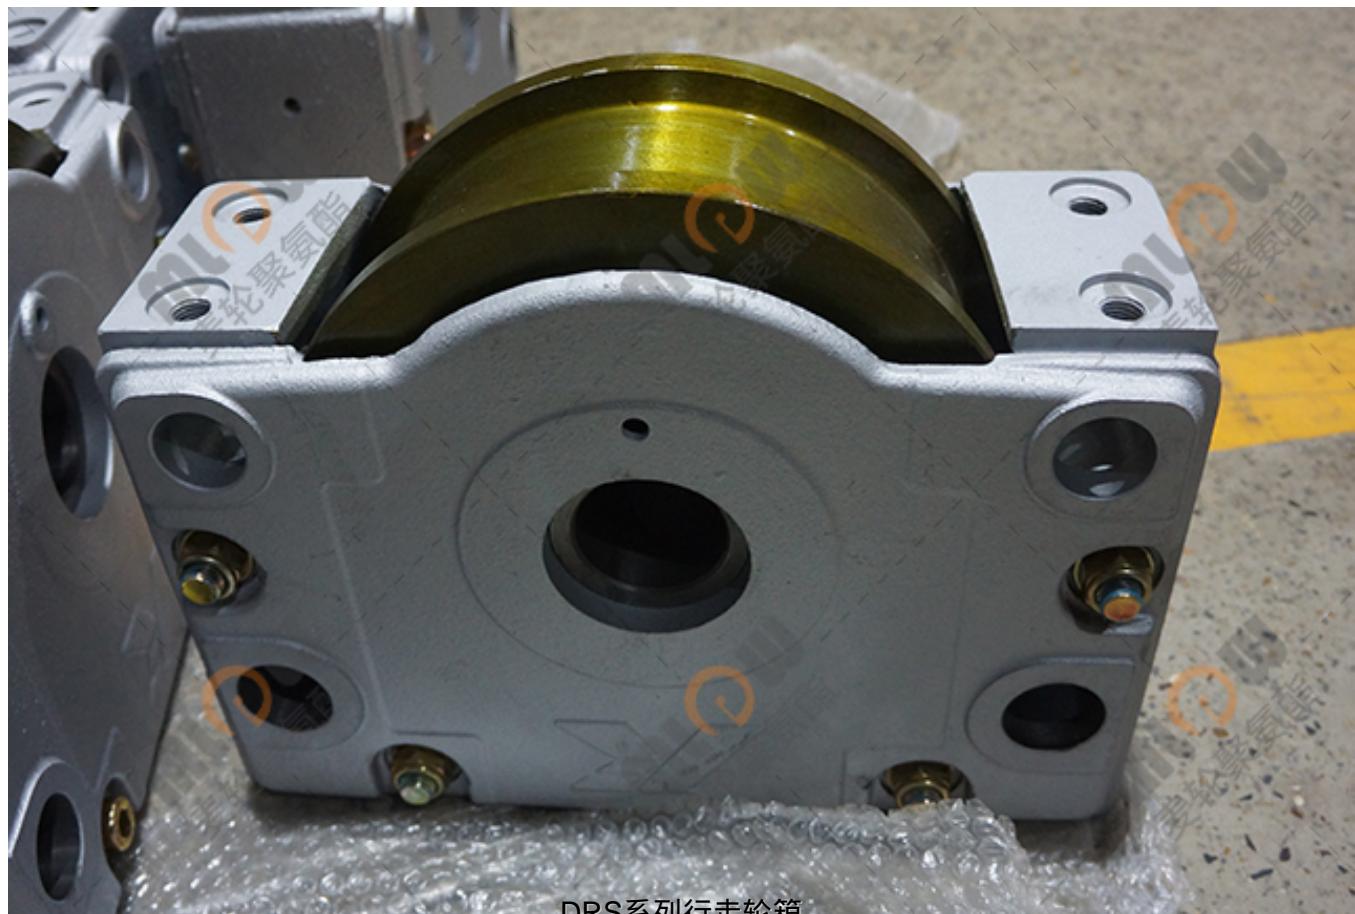

DRS系列行走轮箱

不同型号的行走轮箱应用的环境和设备各不相同

DRS系列行走轮箱适用于温度达150

°C的高温场合使用，在使用抗高温轴承后，温度更可高达350 °C。RS125行走轮为不锈钢材质设计，尤其适用于化工，食品及有腐蚀性的环境使用，这种设备可以适应于高温环境设备驱动行驶。车轮组轮片采用铸造或锻打。材质主要有55#钢、50simm、65mn、42crmo等。

麦轮聚氨酯DRS系列行走轮箱型号规格

行走轮箱尺寸	最大承载能力	轮宽	高度	尺寸(mm)				
				a1	b1	b2	c1	h
<u>DRS 112</u>	<u>2.75</u>	<u>112</u>	<u>7.3</u>	<u>190</u>	<u>47</u>	<u>80</u>	<u>96</u>	<u>112</u>
<u>DRS 125</u>	<u>5</u>	<u>125</u>	<u>9.9</u>	<u>220</u>	<u>60</u>	<u>80</u>	<u>98</u>	<u>140</u>
<u>DRS 160</u>	<u>7</u>	<u>160</u>	<u>18.3</u>	<u>275</u>	<u>65</u>	<u>89</u>	<u>110</u>	<u>180</u>

<u>DRS 200</u>	<u>10</u>	<u>200</u>	<u>35.7</u>	<u>340</u>	<u>65</u>	<u>101</u>	<u>130</u>	<u>23</u>
<u>DRS 250</u>	<u>16</u>	<u>250</u>	<u>62</u>	<u>385</u>	<u>75</u>	<u>110</u>	<u>150</u>	<u>28</u>
<u>DRS 315</u>	<u>22</u>	<u>315</u>	<u>117</u>	<u>470</u>	<u>90</u>	<u>130</u>	<u>180</u>	<u>34</u>
<u>DRS 400</u>	<u>30</u>	<u>400</u>	<u>201</u>	<u>580</u>	<u>110</u>	<u>155</u>	<u>210</u>	<u>44</u>
<u>DRS 500</u>	<u>40</u>	<u>500</u>	<u>352</u>	<u>700</u>	<u>110</u>	<u>170</u>	<u>240</u>	<u>56</u>

DRS行走轮箱的特点和优势

- 1、DRS拥有多种规格的标准轮箱供选择。
- 2、模块化的设计，维护更方便，免维护设计，使用寿命长。
- 3、配置模块化安装辅件，再更换轮箱，或者配件时候更方便，如专利的抗扭支架，导向轮组及缓冲器等。
- 4、五个精机加工连接面箱体，预留安装孔。
- 5、快捷、方便的在线CAD设计。
- 6、箱体侧面预留销轴安装孔，安装精确。
- 7、钢板材质箱体出厂前已覆盖粉末涂层，面漆为灰色的RAL7001。
- 8、轮箱及辅件可快速安装及拆卸。

行走轮箱可搭配减速箱有实心花键出轴及空心花键出轴设计供选择，与行走轮花键轮毂高精度配合，确保驱动力矩可靠、准确传递，精密配合的花键设计是正反转及间歇起动场合的最理想选择。

如果还想了解更多关于“行走轮箱”的相关信息，欢迎电话垂询我们。