


DRSA-500行走轮箱现货-最新价格-产品中心


产品标题	DRS-500行走轮箱现货
产品图片	
公司名称	麦轮聚氨酯制品(昆山)有限公司
公司地址	江苏省苏州市昆山市横长泾路555号蒲公英科创产业园C栋
官方网站	https://www.agv-mecanum.com
联系电话	199 4189 8659 (微信同号)

产品详情

DRS-500行走轮箱采用球墨铸铁 (GGG 70) 的行走轮摩擦小更耐磨，双轮缘集成了磨损指示器，能直观地判断受损情况，适合于仓储堆垛机高动态应用场合（如高加速度，摩擦驱动等）并运行安静。

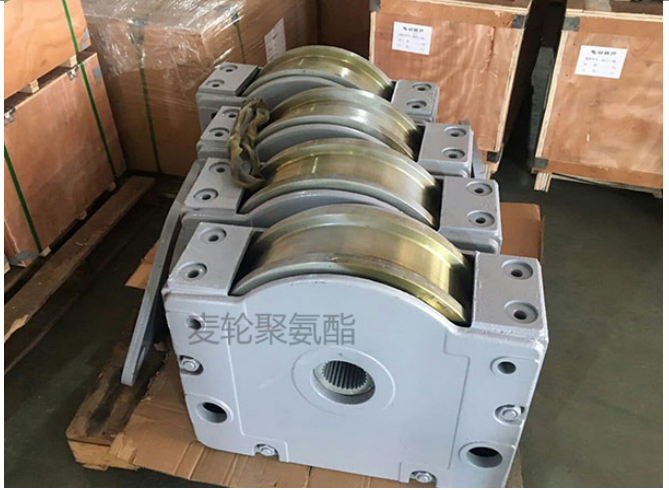

多功能性和高性能DRS行走轮箱系统从项目工程设计到安装调试都具有显著的优势。DRS车轮组是适用于多种应用的出色解决方案。它们还提供了特别高的性能，即相对于行进轮直径而言的最大负载能力。麦轮聚氨酯（昆山）有限公司生产的DRS行走轮箱应用最广泛，具有多种直径系列满足您使用要求。DRS行走轮箱经过多年实践检验，品质高，性能可靠，应用广泛，是通用场合杰出的模块化解决方案。DRS 500行走轮箱是一款多用途，紧凑型行走轮箱，使用简单、灵活，具有优异性能；承载范围广，轮载从2.75吨至40吨，科学的系列划分（DRS112~DRS500）有助于确保每一种应用场合都有与之匹配的DRS行走轮箱。

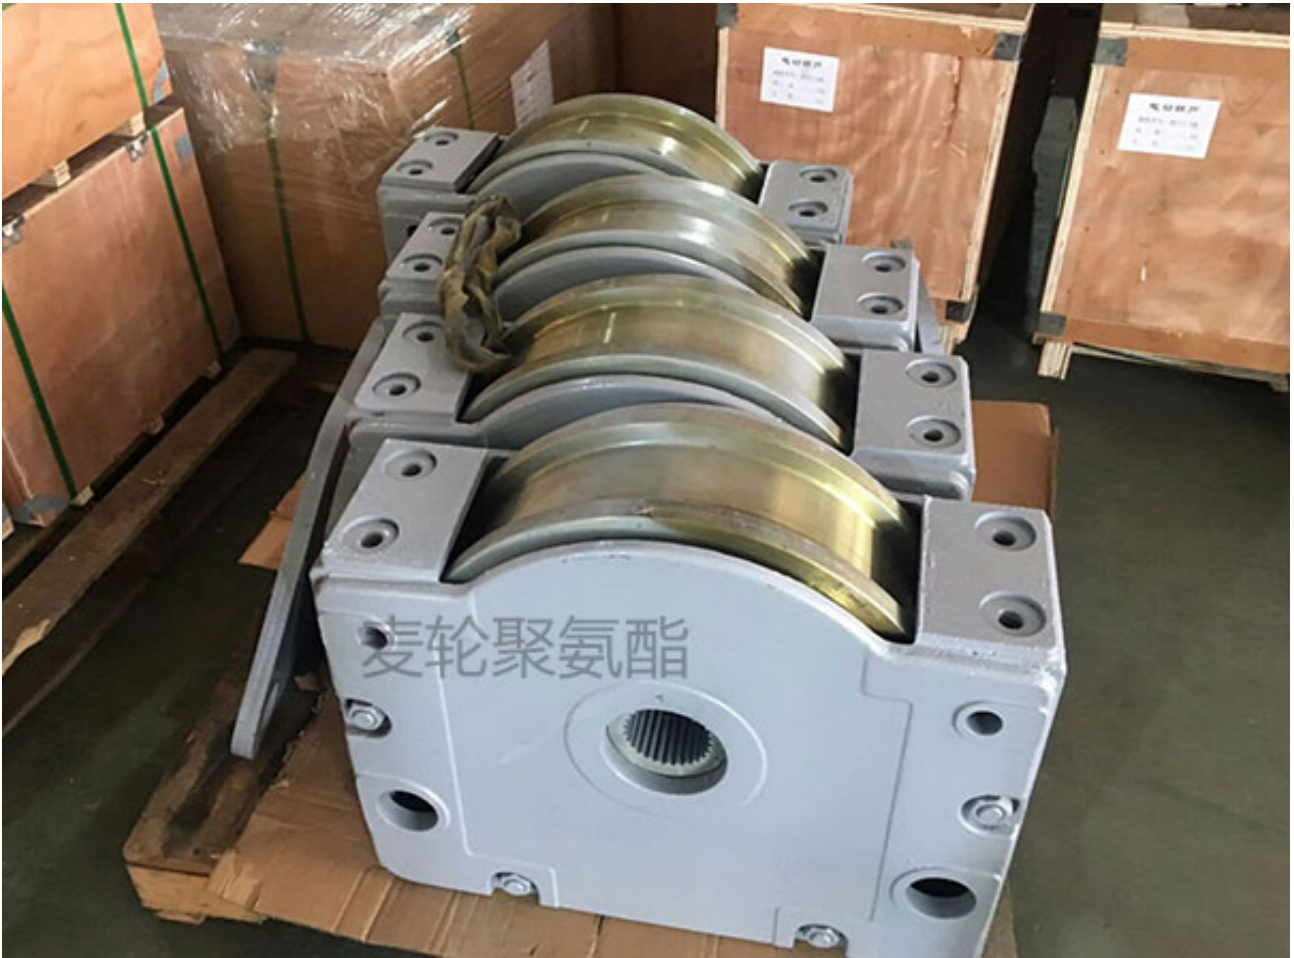

DRS-500行走轮箱特征和优点

- 1.高性能范围和最大负载能力
- 2.许多标准的行走轮形状以及特定于客户的设计
- 3. 4种变型，用于连接客户的上层建筑
- 4.高质量的机壳，对行进轮和轴承提供最佳保护
- 5.高刚性
- 6.直接连接可选配件
- 7.激光定位系统，用于多个行驶单元上的车轮块。

DRS的负载处理历史使其得以开发轮距范围。模块化系统，可适应于将各种负载从简单的行进转向架

移动到开放的体育馆屋顶。旨在满足最多样化的要求。他们提供了针对他们需求的各种模型。行走轮箱的负载能力从2.75吨到40吨，各种形状和设计的车轮-由球墨铸铁（Ggg 70），聚氨酯包胶轮箱相结合。这种多功能的系统以紧凑的尺寸提供了最佳的性能比，以实现最大负载能力（2.75至40

t）。

行走系统具有良好的离地间隙。能提高驱动单元与水平面的间隙。驱动单元或编码器可根据需要随时加装。

用于悬挂式起重机，桥梁观光设备,情节平台移动采用聚氨酯材质行走轮的LRS系统作为摩擦行走驱动,满足以上特定设计需要。

麦轮聚氨酯生产销售DRS500行走轮箱现货,DRS行走轮,DRS行走轮箱DRS行走轮箱应用最广泛，具有多种直径系列满足您使用要求。

如您想了解更多关于“行走轮箱”产品信息，欢迎电话联系我们。